
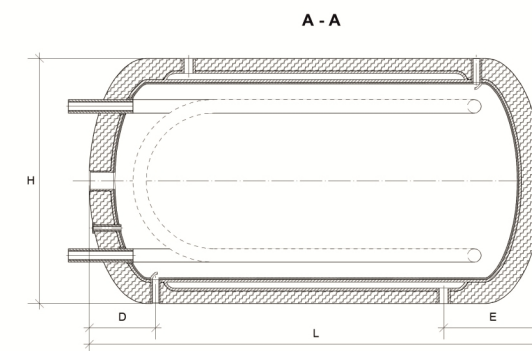


LEGENDA

- 1 ZASILANIE SOLAR 5/4"
- 2 GRZAŁKA 5/4"
- 3 CYRKULACJA 1/2"
- 4 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
- 5 ZASILANIE C.O.1"
- 6 POWRÓT C.O.1"
- 7 WĘŻOWNICA
- 8 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETYNOWA
- 9 POWRÓT SOLAR 5/4"
- 10 POBÓR WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 11 ZASILANIE WODY UŻYTKOWEJ 3/4"

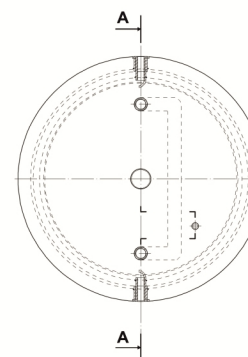

DANE TECHNICZNE		Jedn.	DPWPozEPGCWEZ80	DPWPozEPGCWEZ100	DPWPozEPGCWEZ120	DPWPozEPGCWEZ140	DPWPozEPGCWEZ200	DPWPozEPGCWEZ250	DPWPozEPGCWEZ300
Pojemność nominalna	[L]		80	100	120	140	200	250	300
Pojemność rzeczywista	[L]		98	112	127	141	241	299	355
Ilość zakumulowanej energii w zbiorniku. Założenia dla temperatur: użytkowa 42°C; zadana dla zbiornika 70°C; w punkcie poboru 8°C	[L]		179	205	232	258	439	546	647
Wydajność płaszcza	[L/h]		325	355	485	620	990	1165	1295
Wydajność wężownicy	[L/h]		9,7	10,6	12,8	13,6	14,0	14,4	15,3
Moc płaszcza	[kW]		19,0	19,5	24,0	31,0	37,0	44,0	51,0
Moc wężownicy	[kW]		9,7	10,6	12,8	13,6	14,0	14,4	15,3
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą płaszcza	[m³/h]		1,4	1,4	1,6	1,6	2,1	2,4	2,7
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą wężownicy	[m³/h]		0,8	0,9	1,0	1,1	1,8	2,2	2,7
Powierzchnia płaszcza	[m²]		0,7	0,9	1,1	1,2	1,6	2,0	2,2
Powierzchnia wężownicy	[m²]		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2
Waga	[kg]		34	39	44	49	64	79	99
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]		70°C / 6Bar						
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]		25	26	27	28	34	36	39
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]		0,61	0,63	0,66	0,68	0,81	0,87	0,93
WYMIARY									
ŚREDNICA [H]	[mm]		470	470	470	470	630	630	630
DŁUGOŚĆ [L]	[mm]		860	970	1100	1200	1200	1450	1700
WYMIAR [D]	[mm]		210	210	210	210	180	180	240
WYMIAR [E]	[mm]		210	210	210	210	240	260	320