

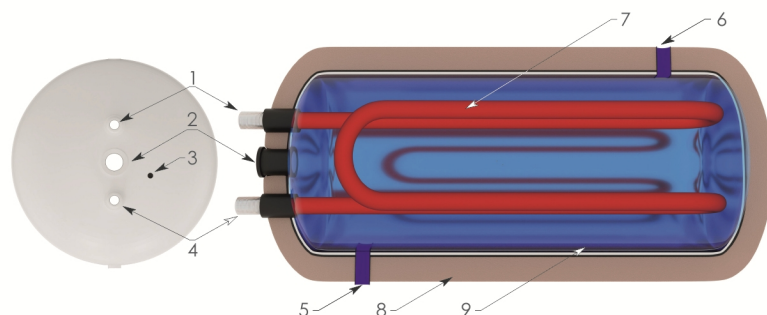


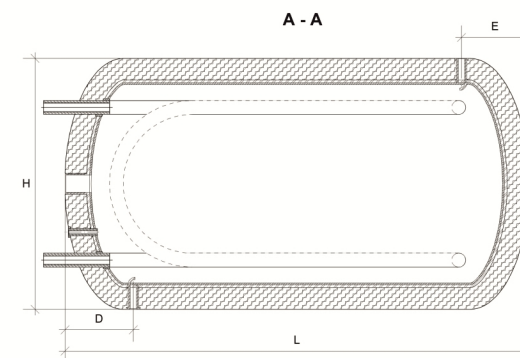

LEGENDA

- 1 ZASILANIE C.O. 5/4"
- 2 GRZAŁKA 5/4"
- 3 CYRKULACJA 1/2"
- 4 POWRÓT WODY C.O. 5/4"
- 5 ZASILANIE WODY - UŻYTKOWEJ 3/4"
- 6 POBÓR WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 7 WĘŻOWNICA
- 8 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA
- 9 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA

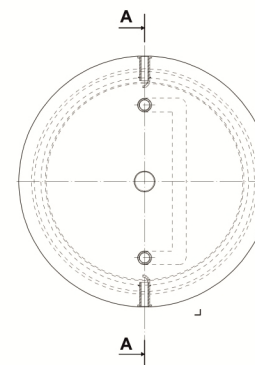

DANE TECHNICZNE		Jedn.	WCWPozWiszEPGC2WEZ80	WCWPozWiszEPGC2WEZ100	WCWPozWiszEPGC2WEZ120	WCWPozWiszEPGC2WEZ140	WCWPozWiszEPGC2WEZ200	WCWPozWiszEPGC2WEZ250	WCWPozWiszEPGC2WEZ300
Pojemność nominalna	[L]		80	100	120	140	200	250	300
Pojemność rzeczywista	[L]		98	112	127	141	241	299	355
Ilość zakumulowanej energii w zbiorniku. Założenia dla temperatur: użytkowa 42°C; zadana dla zbiornika 70°C; w punkcie poboru 8°C	[L]		179	205	232	258	439	546	647
Wydajność	[L/h]		245	265	320	365	530	662	795
Moc wymiennika	[kW]		9,7	10,6	12,8	13,6	14,0	14,4	15,3
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	[m³/h]		0,8	0,9	1,0	1,1	1,8	2,2	2,7
Powierzchnia wężownicy	[m²]		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2
Waga	[kg]		40	44	49	52	63	77	89
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]		70°C / 6Bar						
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]		25	26	27	28	34	36	39
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]		0,61	0,63	0,66	0,68	0,81	0,87	0,93
WYMIARY									
ŚREDNICA [H]	[mm]		470	470	470	470	630	630	630
DŁUGOŚĆ [L]	[mm]		860	970	1100	1200	1200	1450	1700
WYMIAR [D]	[mm]		280	270	290	280	220	230	240
WYMIAR [E]	[mm]		280	270	260	280	310	310	300