

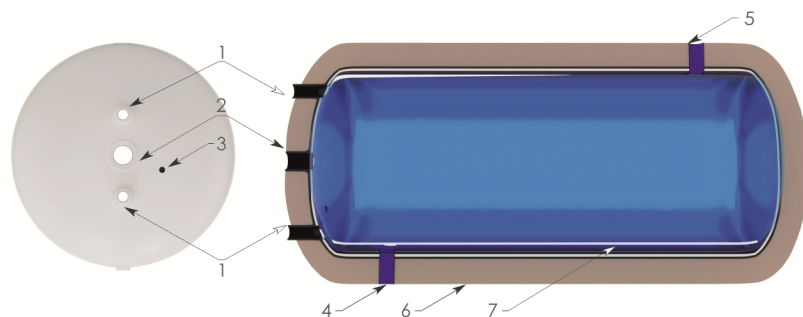


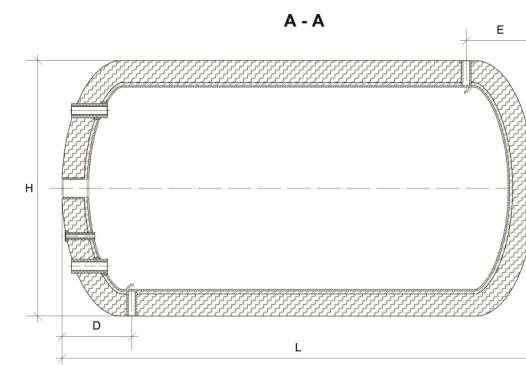

LEGENDA

- 1 WEJŚCIE/WYJŚCIE PODKOWA
- 2 GRZAŁKA 5/4"
- 3 CYRKULACJA 1/2"
- 4 ZASILANIE WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 5 POBÓR WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- 6 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA
- 7 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA

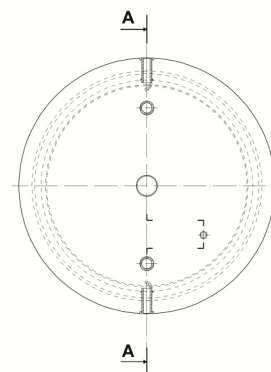

DANE TECHNICZNE		Jedn.	ZCWPozEPGKWPOD80	ZCWPozEPGKWPOD100	ZCWPozEPGKWPOD120	ZCWPozEPGKWPOD140	ZCWPozEPGKWPOD200	ZCWPozEPGKWPOD250	ZCWPozEPGKWPOD300
Pojemność nominalna	[L]		80	100	120	140	200	250	300
Pojemność rzeczywista	[L]		98	112	127	141	241	299	355
Waga	[kg]		33	37	41	45	67	77	88
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]		70°C / 6Bar						
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]		25	26	27	28	34	36	39
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]		0,61	0,63	0,66	0,68	0,81	0,87	0,93
WYMIARY									
ŚREDNICA [H]	[mm]		470	470	490	490	630	630	630
DŁUGOŚĆ [L]	[mm]		860	970	1100	1200	1200	1450	1700
WYMIAR [D]	[mm]		280	270	290	280	220	230	240
WYMIAR [E]	[mm]		280	250	260	280	310	310	300