

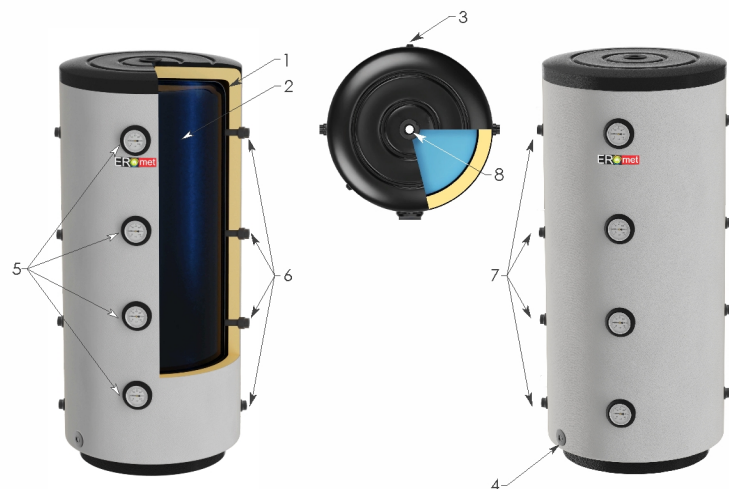


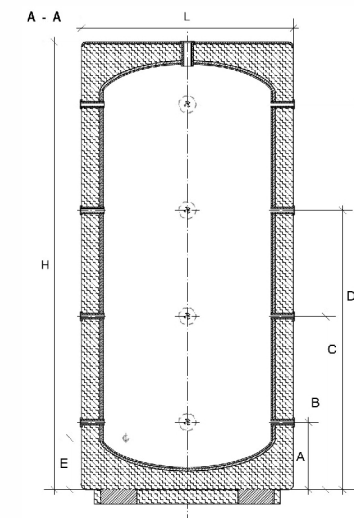

LEGENDA

- 1 IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA
- 2 EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
- 3 KAPILARA
CZUJNIK TEMPERATURY 1/2"
- 4 SPUST 3/4"
- 5 TERMOMETR 1/2"
- 6 KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY 1-5/4 6/4"
- 7 KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY 2-5/4 6/4"
- 8 ODPOWIERZENIE ZBIORNIKA 5/4"



DANE TECHNICZNE

	Jedn.	BuforLPion80	BuforLPion100	BuforLPion120	BuforLPion140	BuforLPion160	BuforLPion180	BuforLPion200	BuforLPion250	BuforLPion300	BuforLPion400	BuforLPion500	BuforLPion600	BuforLPion750	BuforLPion1000
Pojemność nominalna	[L]	80	100	120	140	160	180	200	250	300	400	500	600	750	1000
Pojemność rzeczywista	[L]	98	112	127	141	175	200	241	299	355	572	617	592	796	1076
Ilość zgromadzonej energii w zbiorniku. Założenia dla temperatur: użytkowa 42°C; zadana dla zbiornika 90°C; w punkcie poboru 8°C	[L]	179	205	232	258	320	365	439	546	647	1043	1125	1079	1451	1962
Waga	[kg]	33	37	41	45	53	60	67	77	88	116	123	111	147	154
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]	90°C / 6Bar													
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]	25	26	27	28	30	32	34	36	39	46	47	46	51	57
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności (V)	[kWh/24h]	0,61	0,63	0,66	0,68	0,73	0,76	0,81	0,87	0,93	1,09	1,12	1,11	1,23	1,37

WYMIARY

		BuforLPion80	BuforLPion100	BuforLPion120	BuforLPion140	BuforLPion160	BuforLPion180	BuforLPion200	BuforLPion250	BuforLPion300	BuforLPion400	BuforLPion500	BuforLPion600	BuforLPion750	BuforLPion1000
ŚREDNICA [L]	[mm]	490	490	490	490	490	490	630	630	630	830	830	680	830	1000
DŁUGOŚĆ [H]	[mm]	860	970	1100	1200	1470	1670	1200	1450	1700	1370	1490	1880	1870	1590
WYMIAR [A]	[mm]	250	280	280	280	280	280	245	245	245	340	340	390	340	515
WYMIAR [B]	[mm]	395	460	500	540	630	700	510	600	680	600	640	840	770	780
WYMIAR [C]	[mm]	540	645	730	800	980	1110	780	1300	1110	870	940	1300	1210	1050
WYMIAR [D]	[mm]	685	830	950	1065	1330	1530	1045	1340	1545	1140	1240	1750	1640	1320
WYMIAR [E]	[mm]	175	200	200	200	200	200	170	170	170	270	270	200	270	370