

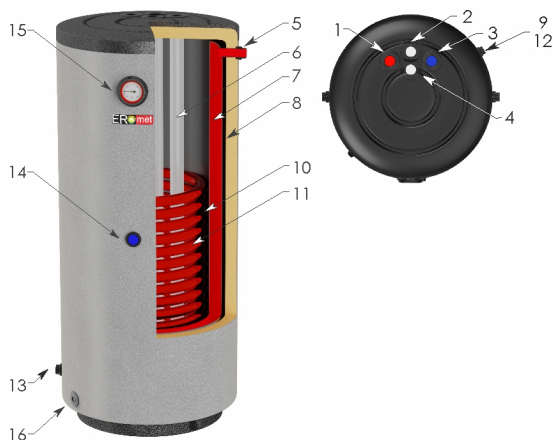




LEGENDA

- POBÓR WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- CYRKULACJA 1/2"
- ZASILANIE WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- KAPILARA
CZUJNIK TEMPERATURY 1/2"
- ZASILANIE C.O. 1"
- ZASILANIE WODY UŻYTKOWEJ 3/4"
- DWUPŁASZCZ C.O.
- IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA
- ZASILANIE NIERDZEWNEJ WĘŻOWNICY SPIRALNEJ
- EPIDIAN SPOŻYWCZY
POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
- NIERDZEWNA WĘŻOWNICA SPIRALNA
- POWRÓT Z NIERDZEWNEJ WĘŻOWNICY SPIRALNEJ
- POWRÓT WODY C.O. 1"
- GRZAŁKA 5/4"
- TERMOMETR 1/2"
- SPUST 3/4"

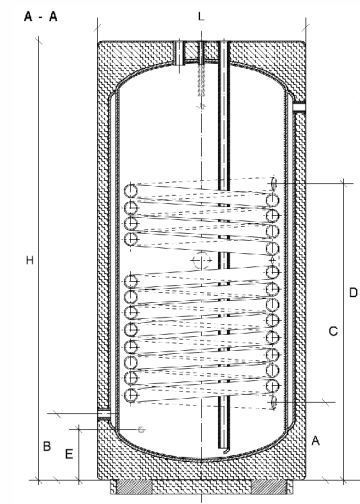

DANE TECHNICZNE		Jedn.	DPWPionEPGCWEZ120	DPWPionEPGCWEZ140	DPWPionEPGCWEZ200	DPWPionEPGCWEZ300	DPWPionEPGCWEZ500	DPWPionEPGCWEZ750	DPWPionEPGCWEZ1000
Pojemność nominalna	[L]		120	140	200	300	500	750	1000
Pojemność rzeczywista	[L]		127	141	241	355	617	796	1076
Ilość zakumulowanej energii w zbiorniku. Założenia dla temperatur: użytkowa 42°C; zadana dla zbiornika 70°C; w punkcie poboru 8°C	[L]		232	258	439	647	1125	1451	1962
Wydajność wymiennika	[L/h]		500	660	1015	1295	2157	2490	2989
Moc wymiennika	[kW]		24	31	37	51	80	98	135
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	[m³/h]		1,6	1,6	2,1	2,7	4,1	4,9	6,2
Powierzchnia grzewcza wymiennika C.O	[m²]		1,10	1,32	1,70	2,55	2,65	3,60	3,40
Powierzchnia grzewcza wężownicy	[m²]		1,50	1,50	2,50	3,80	4,80	6,00	7,00
Powierzchnia grzewcza całkowita	[m²]		2,60	2,82	4,20	6,35	7,45	9,60	10,40
Waga	[kg]		49	53	81	106	156	186	196
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika	[°C/Bar]		70°C / 6Bar						
Strata postojowa (S) w watach [W] dla pojemności magazynowej (V) w litrach [L]	[W]		27	28	34	39	47	51	57
Straty ciepła do otoczenia w zależności od pojemności [V]	[kWh/24h]		0,66	0,68	0,81	0,93	1,12	1,23	1,37
WYMIARY									
SREDNICA [L]	[mm]		490	490	630	630	830	830	1000
DŁUGOŚĆ [H]	[mm]		1100	1200	1200	1700	1490	1870	1590
WYMIAR [B]	[mm]		250	240	240	320	320	340	425
WYMIAR [D]	[mm]		920	1010	1030	1460	1350	1620	1225
WYMIAR [E]	[mm]		200	200	170	170	270	270	370

*Wizualizacja wężownicy jest poglądowa i zależy od litrażu zbiornika.

SYMBOL: DPWPionEPGCWEZ



A+

120 | 140

A

200 | 300

B

500 | 750 | 1000